

仕様

1. 塗装

1-1. ハウジング


フタル酸樹脂塗料

1-2. ボルト・ナット

電気亜鉛メッキ

消防認定番号：PJ-200-1号

認定取得口径：50A~200A

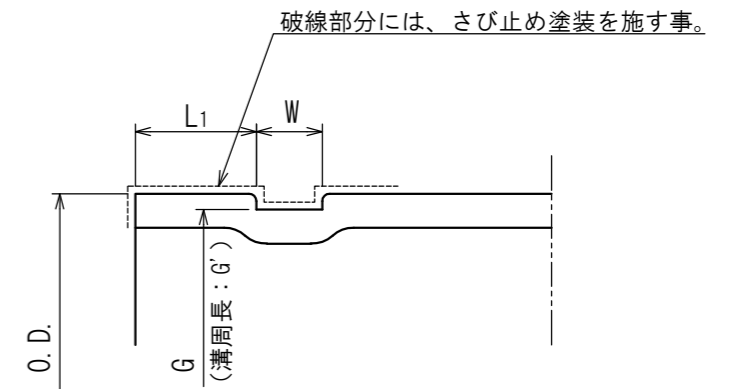

管端寸法

管		ジョイント寸法			管端寸法				遊隙 E (APPROX.)	常用圧力 MPa	試験圧力 MPa	概略重量 kg	
呼び径	O. D.	A	B	C	d×L	W	L ₁	G					G'
50	60.5	89	142	64	M12×70	8.7±0.8	16 ^{+0.4} _{-0.9}	56.9 ⁺⁰ _{-1.0}	178.8 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	1.7
65	76.3	104	158	64	M12×80	8.7±0.8	16 ^{+0.4} _{-0.9}	72.2 ⁺⁰ _{-1.0}	226.8 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	1.9
80	89.1	121	173	64	M12×80	8.7±0.8	16 ^{+0.4} _{-0.9}	84.9 ⁺⁰ _{-1.0}	266.7 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	2.3
100	114.3	150	212	64	M16×100	8.7±0.8	16 ^{+0.4} _{-0.9}	110.1 ⁺⁰ _{-1.0}	345.9 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	2.8
125	139.8	178	238	64	M16×110	8.7±0.8	16 ^{+0.4} _{-0.9}	135.5 ⁺⁰ _{-1.0}	425.7 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	3.8
150	165.2	205	263	64	M16×120	8.7±0.8	16 ^{+0.4} _{-0.9}	160.8 ⁺⁰ _{-1.0}	505.2 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	5.2
200	216.3	267	346	76	M20×150	11.9±0.8	19±0.8	(211.6)	664.8 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	8.3
250	267.4	318	403	76	M22×165	11.9±0.8	19±0.8	(262.6)	825.0 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	9.5
300	318.5	370	456	76	M22×165	11.9±0.8	19±0.8	(312.9)	983.0 ⁺⁰ _{-3.1}	2	2.0	4.0	12

品番	名称	材質	個数	備考
3	ボルト/ナット	SWRCH or EQUAL	2	強度区分 4.6以上
2	ゴムリング	EPDM	1	
1	ハウジング	FCD450-10	1	

JOINT
VLG 50~300

APPROVED BY	DRAWN BY
CHECKED BY	DESIGNED BY
SCALE	DATE
DRAWING NO. LE-HP-VLG-02	

THE VICTAULIC COMPANY OF JAPAN LIMITED
ENGINEERING DIVISION